



ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИАТОРОВ К СИСТЕМЕ


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД
двухтрубная система




ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД
двухтрубная система



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД
однотрубная система



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД
однотрубная система



1. Вентиль или термо-регулирующий клапан;
2. Запорный клапан (детентор);
3. Воздухоотводчик (кран Маевского);
4. Заглушка;
5. Байпас (в однотрубной системе обязательно наличие нерегулируемой байпасной линии, диаметр которой меньше основной линии на одну ступень).

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И НАДЕЖНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ

1. Проходная пробка (переходник «радиатор - труба») — 2 шт;
2. Глухая пробка (заглушка) — 1 шт;
3. Пробка с клапаном для выпуска воздуха (газа) — 1 шт;
4. Кронштейн настенный — 2 шт;
5. Прокладка паронитовая (под пробки) — 4 шт.




7 ПРЕДМЕТОВ 1/2" ИЛИ 3/4"



13 ПРЕДМЕТОВ 1/2" ИЛИ 3/4"



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ



www.alterplast.ru

Контактная информация:

Тираж: 12.2022

EVOLUTION®



АЛЮМИНИЕВЫЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

каталог продукции




АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ РАДИАТОРЫ

Алюминиевые секционные радиаторы отопления Evolution собираются из отдельных секций, которые изготавливаются методом литья под давлением и соединяются между собой с помощью стальных ниппелей со специальными прокладками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	EvA200	EvA350	EvA500
Максимальное рабочее давление теплоносителя, атм	16	16	16
Испытательное давление, атм	24	24	24
Давление на разрыв, атм	48	48	48
Тепловая отдача 1 секции (ΔT = 70 °C), Вт	94	111	146
Максимальная температура теплоносителя, °C	110	110	110
Значение водородного показателя, pH	6,5-8	6,5-8	6,5-8
Емкость секции, л	0,26	0,29	0,32
Масса секции, кг	0,56	0,58	0,73
Межосевое расстояние (b), мм	200	350	500
Высота секции (a), мм	277	420	567
Глубина секции (c), мм	96	78	78
Ширина секции (d), мм	80	75	75
Присоединение, дюйм	1	1	1
Цвет, RAL	9016	9016	9016

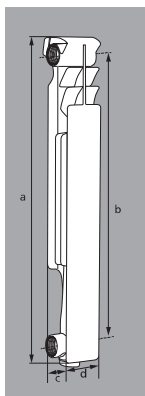


БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ РАДИАТОРЫ

Биметаллические секционные радиаторы отопления Evolution собираются из отдельных секций, которые изготавливаются методом литья под давлением и соединяются между собой с помощью стальных ниппелей со специальными прокладками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	EvB350	EvB500
Максимальное рабочее давление теплоносителя, атм	24	24
Испытательное давление, атм	36	36
Давление на разрыв, атм	60	60
Тепловая отдача 1 секции (ΔT = 70 °C), Вт	106	136
Максимальная температура теплоносителя, °C	110	110
Значение водородного показателя, pH	6,5-10,5	6,5-10,5
Емкость секции, л	0,16	0,20
Масса секции, кг	0,96	1,12
Межосевое расстояние (b), мм	350	500
Высота секции (a), мм	410	560
Глубина секции (c), мм	78	78
Ширина секции (d), мм	75	75
Присоединение, дюйм	1	1
Цвет, RAL	9016	9016

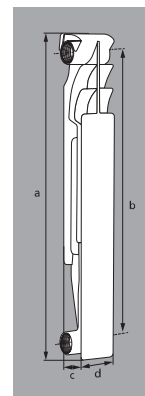

ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкий ассортимент:
Серии 500 от 4-х до 12 секций, включая нечетные.
Серии 350 от 4-х до 12 секций, только четные.
Серия 200 от 6-х до 14 секций, только четные;

Оптимальное сечение канала — обеспечивает низкое гидравлическое сопротивление и высокую теплоотдачу;

Эргономичный дизайн — отсутствие острых углов обеспечивает дополнительную защиту детей от травмирования;

Надежность — контроль качества на всех этапах производства, высокая антикоррозионная стойкость;

Экологически чистое и долговечное покрытие, стойкое к выцветанию и выгоранию;

Белоснежный цвет — **RAL 9016.**

ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкий ассортимент:
Серия 500 от 4-х до 12 секций, включая нечетные.
Серия 350 от 4-х до 12 секций, только четные;

Сварной каркас из углеродистой стали.
Толщина стенки стальных коллекторов:
- вертикальный 2 мм;
- горизонтальный 4 мм;

Эргономичный дизайн — отсутствие острых углов обеспечивает дополнительную защиту детей от травмирования;

Надежность — контроль качества на всех этапах производства, высокая антикоррозионная стойкость;

Экологически чистое и долговечное покрытие, стойкое к выцветанию и выгоранию;

Белоснежный цвет — **RAL 9016.**

